

# POŽARNO ODPORNI DIMNIŠKI JAŠKI






## EI 90

### Dimniki za kurišča na plinasta goriva

- 1 Promatect L elementi debeline 40 mm za EI 90
- 2 Promatect elementi so lahko vgrajeni tudi nad streho, vendar morajo biti zaščiteni pred vremenskimi vplivi
- 3 Prezračevanje elementa nad streho.
- 4 Opora dimnika
- 5 Lepilo Promat Kleber K84
- 6 Etažna plošča
- 7 Prikluček na kurišče
- 8 Čistilna vratca
- 9 Talni element
- 10 Nosilni masivni element

- › lahka konstrukcija,
- › hitra montaža,
- › suha montaža,
- › majhne dimenzije,
- › nizka toplotna prevodnost,
- › enostavna zaključna obdelava,
- › negorljiva obloga A1,
- › nagib možen do 30°.
- › do 3 priklopi na 1 jašek
- › za več priklpov možna izdelava vzporednih jaškov

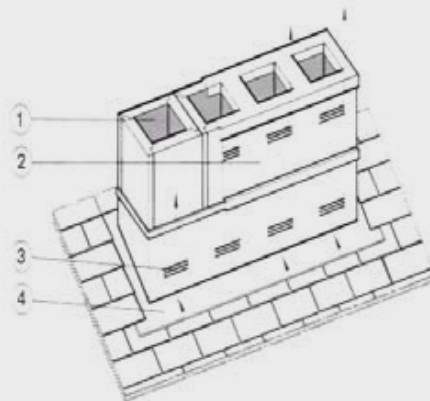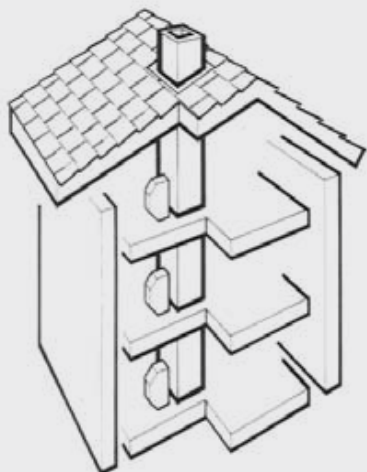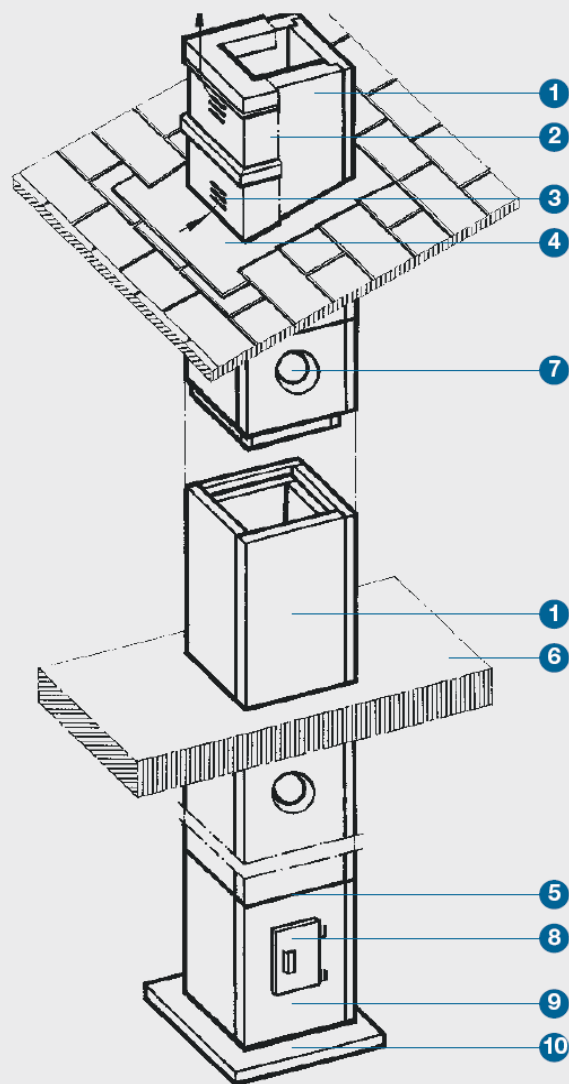

# POŽARNO ODPORNI DIMNIŠKI JAŠKI





## EI 30 / 90

Dimniki za kurišča na tekoča in plinasta goriva

- 1 Promatect elementi  
25 mm za EI 30  
40 mm za EI 90
- 2 Promatect elementi so lahko vgrajeni tudi nad streho, vendar morajo biti zaščiteni pred vremenskimi vplivi
- 3 Promatect elementi so lahko prislonjeni na gorljive materiale, če temperatura dimnih plinov ne presega 160 oC.
- 4 Priključke v Promatect element izvedemo z izdelavo odprtine s pomočjo vbojne žage.
- 5 Tuljava iz nerjavne pločevine
- 6 Distančnik na vsakem prehodu skozi etažo ali približno vsake 3m ali glede na navodila proizvajalca tuljave.
- 7 Zajem zraka za LAS sisteme
- 8 Zaključni kos
- 9 Kritina
- 10 Vijaki 5,0x60 (EI30); 6,0x80 (EI90)
- 11 Vijaki 4,0x30 (EI30); 4,0x45 (EI90)
- 12 Lepilo Promat Kleber K84

- › lahka konstrukcija,
- › hitra montaža,
- › suha montaža,
- › majhne dimenzije,
- › nizka toplotna prevodnost,
- › enostavna zaključna obdelava,
- › negorljiva obloga A1,
- › LAS Sistem,
- › Nagib možen do 30o,
- › Naknadna vgradnja, tudi iz etaže.

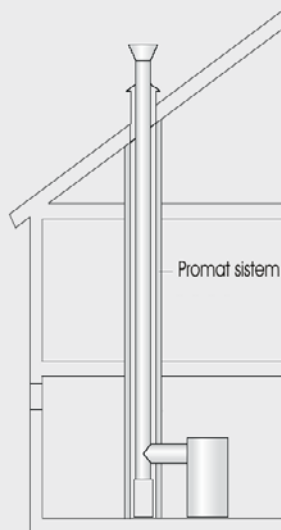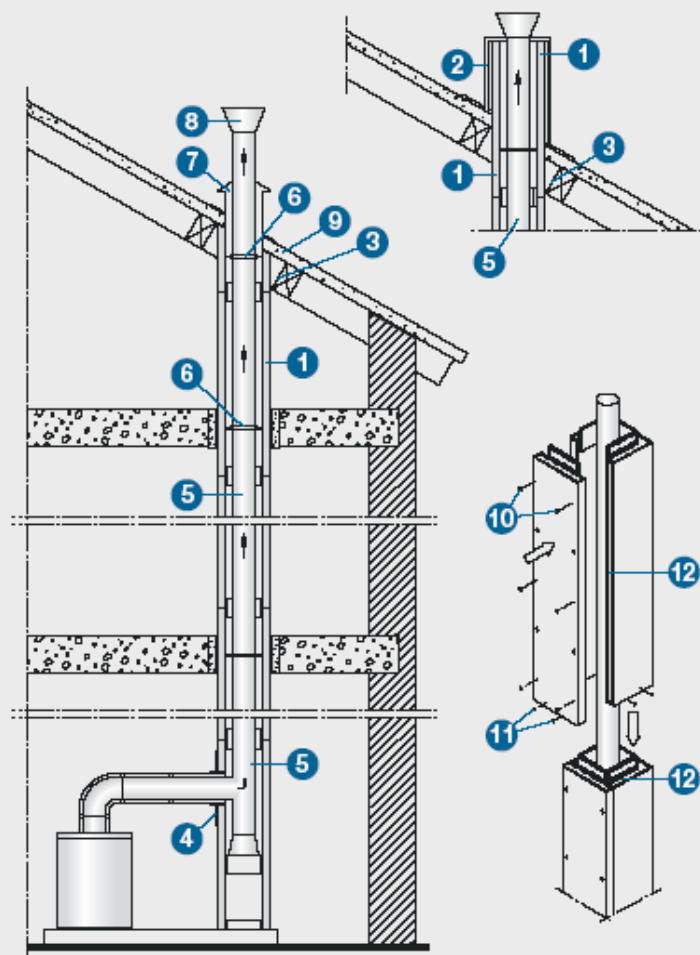

# POŽARNO ODPORNI DIMNIŠKI JAŠKI



## EI 90

### Dimniki za kurišča na tekoča plinasta in trda goriva

- 3 Promatect elementi 40 mm za EI 90
- 2 Promatect elementi so lahko vgrajeni tudi nad streho, vendar morajo biti zaščiteni pred vremenskimi vplivi
- 3 Kamena volna min. 30 mm.
- 4 Priključke v Promatect element izvedemo z izdelavo odprtine s pomočjo vbojne žage.
- 5 Odvodnik iz nerjavne pločevine po navodilih proizvajalca.
- 6 Spoj
- 8 Zaključni kos
- 9 Kritina
- 10 Vijaki 5,0x60 (EI30); 6,0x80 (EI90)
- 11 Vijaki 4,0x30 (EI30); 4,0x45 (EI90)
- 12 Lepilo Promat Kleber K84

- › lahka konstrukcija,
- › postavitve iz etaže
- › hitra montaža,
- › suha montaža,
- › majhne dimenzije,
- › nizka toplotna prevodnost,
- › enostavna zaključna obdelava,
- › negorljiva obloga A1,
- › Nagib možen do 30o.
- › Primeren tudi za kurišča na trda goriva

